

■ ABM-28 | HORDOZHATÓ, AUTOMATA-ELŐTOLÁSÚ ÉLMARÓGÉP

Ez a legújabb generációs, hordozható élmarógép acéllemezek felső és alsó éleinek hegesztési élőkészítésére alkalmas, automata előtolással.



A legfontosabb jellemzői:

- Hordozható, automata-előtollású élmarógép
- Fokozatmentesen állítható leélezési szög, 60° és -60° között, így a lemezeket nem kell megfordítani
- A maximális marási szélesség a leélezés szögétől függően 28-35 mm
- Változtatható előtolási sebesség a különféle szilárdságú és vastagságú acélokhoz
Kétirányú munkamenet
- Motor túlterhelés-védelem
- J-profilú élőkészítés opcióként
- Gyors beállítás
- Hosszabbítható vezetősín




Az ABM-28 kétirányú marásra alkalmas, ezzel mentesítve a kezelőt a nehéz emelésektől. A megmunkálási hossz növelhető a vezetősín toldásával.

Tekintse meg
a bemutató kisfilmünket!



Lemzvastagság
max 35mm
36-70mm (opció)




Leélezési szélesség
35 mm-ig




Leélezési szög
60° - mínusz 60°



Felső él marása



Kontúrmarás



Alsó él marása



Perem lemunkálása
mélység 5 mm-ig
szélesség 25 mm-ig




J-profilú
leélezés
(opció)

ABM-28 MŰSZAKI ADATOK	
Hálózati feszültség	~220–240 V, 50–60 Hz
Teljesítmény	1600 W
Marófej fordulatszáma	2780 f/perc
Leélezési szög (β)	60°-tól –60°-ig
Max. marási sebesség (b)	35 mm
Előtolási sebesség	250 – 500 mm/min
Lemezvastagság	max. 35mm, 36-70mm (opció)
Tömeg	53.5 kg

β	0°	30°	45°	60°
b	35 mm	30 mm	28 mm	30 mm

Marási szélesség a szögtől függően

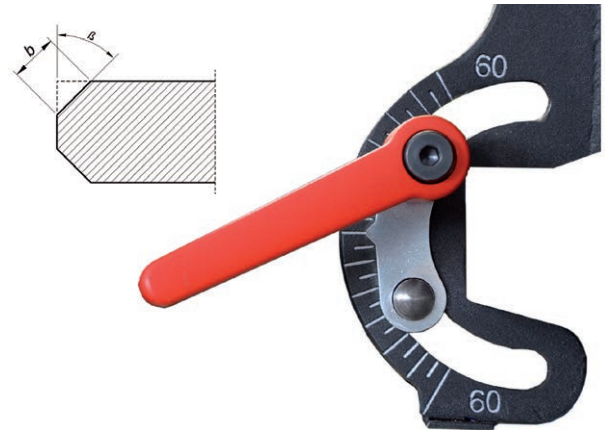

Marófejek srégeléshez és J-profilú leélezéshez



Alapfelszerelés:


1. Vezetősírnre szerelt kocsi
2. Marógép
3. Marógép tartó 60°-tól –60°-ig
4. 1 további vezetősín szegmens
5. Sínrögzitő kengyel 10-35 mm vastag lemezekhez (3 db)
6. Forgácstartó
7. Szerszámkészlet
8. Kifutó kengyel 10-35 mm vastag lemezekhez (2 db)
 - Fa doboz
 - Kezelési utasítás



Felszerelések és opciói kiegészítők:

- PT-GLW000013 Marófej (7 lapka szükséges)
- PT-PLY000282 Váltólapka (1 db) (csomagolási egység: 10db/doboz)
- PT-PLY000591 Váltólapka, HD (1 db) (csomagolási egység: 10db/doboz)
- PT-GLW05180703000 R6-os marófej J-profilú maráshoz (6 db R6-os lapka szükséges)
- PT-PLY000422 R6-os váltólapka J-profilú maráshoz
- PT-GLW05180704000 R8-as marófej J-profilú maráshoz (5 db R8-as lapka szükséges)
- PT-PLY000424 R8-as váltólapka J-profilú maráshoz
- PT-ZSP05181300000 Vezetősín-elem L=1200 mm
- PT-UST01529902000 Sínrögzitő kengyel 10-35 mm vastag lemezekhez
- PT-UST01521501001 Sínrögzitő kengyel 36-70 mm vastag lemezekhez
- PT-ZCS01529900000 Kifutó kengyel 10-35 mm vastag lemezekhez
- PT-ZCS01529901000 Kifutó kengyel 36-70 mm vastag lemezekhez
- PT-WSP05180300000 Marógép tartó 10-35 mm vastag lemezekhez –60°-tól 60°-ig
- PT-WSP05180400000 Marógép tartó 36-70 mm vastag lemezekhez 0°-tól 60°-ig*
- PT-WSP05180500000 Marógép tartó 36-70 mm vastag lemezekhez 0°-tól –60°-ig
- PT-ZST05180700000 12°-os kiegészítő felszerelés magasságállítással (J-profilú maráshoz)
- PT-ZST05180900000 Perem-lemunkáló kiegészítés szett (1 db marógép tartó és 3 db sínrögzitő) 35 mm vastagságig

* homlokmarás is

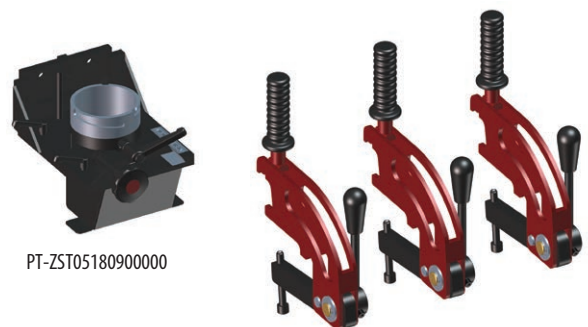

A gyártó jelen termékműködésében szereplő műszaki adatok előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartja.



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Az Ön partnere:

REHM A modern
hegesztés
mércéje
Hegesztéstechnika
REHM Hegesztéstechnika Kft.
2766 Tápószéle, Jászberényi út 4.
Honlap: www.rehm.hu
Tel.: +36 (53) 380 078; Fax: +36 (53) 380 582